


RCCN 日成GUV型耐候性尼龙扎线带 Weather Resistant Nylon Cable Tie

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色 Black 100pcs								
G150HDUV	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HDUV	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240HDUV	240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250HDUV	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HDUV	300	11.81	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HDUV	370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430HDSUV	430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.5	120
G450HDSUV	450	17.72	7.6	0.30	132	5.20	54.5	120
G530HDSUV	530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.5	120
G610HDSUV	610	24.02	7.6	0.30	180	7.07	54.5	120
G430HDUV	430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450HDUV	450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G530HDUV	530	20.87	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610HDUV	610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710HDUV	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HDUV	780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HDUV	830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HDUV	920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020HDUV	1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070HDUV	1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220HDUV	1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530HDUV	1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

RCCN 日成GUV型耐候性超宽型尼龙扎线带 GUV Extra Heavy Duty Tie

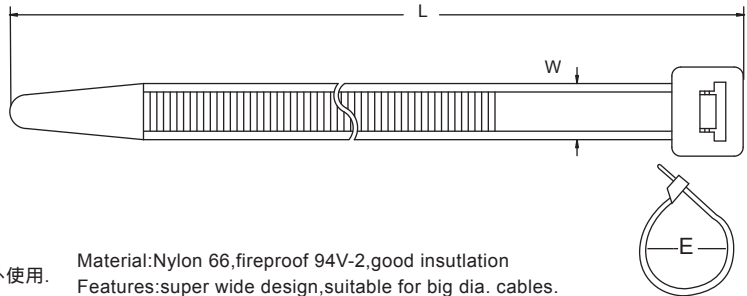

产品材质:采用进口耐候尼龙66(NYLON66)制成,
 防火等级:94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化
 特点:超宽型设计,承受力特强硬,适合大电缆捆绑使用,适用于户外使用。
 产品颜色:白色,黑色。
 认证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH。
 特性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。
 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation
 Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
 Colors:black
 Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色Black /100PCS								
G230EHDUV	230	9.06	12.6	0.5	50	1.97	114	250
G290EHDUV	290	11.42	12.6	0.5	76	2.99	114	250
G380EHDUV	380	14.96	12.6	0.5	106	4.17	114	250
G480EHDUV	480	18.90	12.6	0.5	120	4.72	114	250
G580EHDUV	580	22.83	12.6	0.5	152	5.98	114	250
G730EHDUV	730	28.74	12.6	0.5	204	8.03	114	250
G880EHDUV	880	34.64	12.6	0.5	248	9.76	114	250
G1030EHDUV	1030	40.55	12.6	0.5	295	11.61	114	250