


RCCN 日成MGS型不锈钢电缆防水接头 MGS-Type Stainless steel Cable Gland

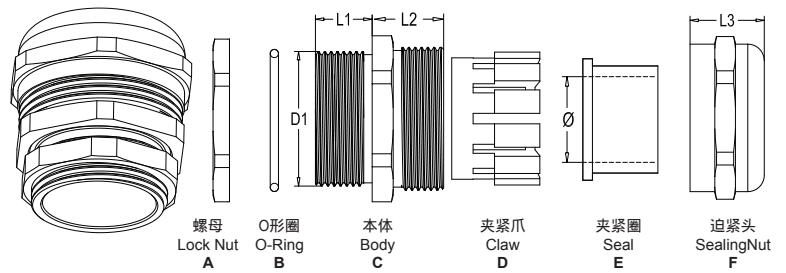

螺牙规格:M/PG/NPT/G
 产品材质:A.C.F不锈钢 D尼龙B.E丁睛橡胶。
 产品认证:欧洲CE
 工作温度:静态-40°C至100°C
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。

Thread:M/PG/NPT/G
 Material: Brass with 304 nickel. Sealing:NBR
 Certificates:CE
 Operate:-40°C to 100°C
 Protection:IP68

单位/Unit:mm

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	螺纹长度 ThreadLength L1	接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G					
MGS12×1.5-6.5	PGS7-6.5	NPTS1/4-6.5	GS1/4-6.5	3-6.5	6	18	15	50PCS
MGS16×1.5-8	PGS9-8			4-8	7	20	19	
MGS18×1.5-10	PGS11-10	NPTS3/8-10	GS3/8-10	6-10	8	21	21	
MGS20×1.5-12	PGS13.5-12	NPTS1/2-12	GS1/2-12	8-12	8	22	23	
MGS22×1.5-14	PGS16-14	NPTS1/2-14	GS1/2-14	10-14	9	23	25	25PCS
MGS25×1.5-16				10-16	10	25	28	
MGS25×1.5-18	PGS21-18	NPTS3/4-18	GS3/4-18	13-18	11	25	30	
MGS32×1.5-18				13-18	11	25	34	
MGS32×1.5-22				16-22	11	26	36	5PCS
MGS32×1.5-25	PGS29-25	NPTS1-25	GS1-25	18-25	11	30	40	
MGS36×1.5-25				18-25	11	30	40	
MGS40×1.5-28				22-28	12	31	45	
MGS40×1.5-32	PGS36-32	NPTS1-1/4-32	GS1-1/4-32	22-32	13	35	55	1PCS
MGS48×1.5-32				22-32	13	35	55	
MGS50×1.5-36		NPTS1-1/2-36	GS1-1/2-36	28-36	13	38	55	
MGS54×1.5-38	PGS42-38	NPTS1-1/2-38	GS1-1/2-38	32-38	13	38	60	
MGS60×1.5-44	PGS48-44	NPTS2-44	GS2-44	37-44	14	40	65	10PCS
MGS63×1.5-44				37-44	14	40	70	
MGS72×2.0-52				42-52	15	40	75	
MGS80×2.0-60				55-60	20	40	90	
MGS88×2.0-70				65-70	20	40	100	
MGS100×2.0-80				70-80	20	40	110	
MGS20×1.5-14				10-14	9	23	25	
MGS24×1.5-16				10-16	10	25	28	
MGS27×2.0-18				13-18	11	25	30	
MGS30×2.0-18				13-18	11	25	34	
MGS33×2.0-22				16-22	11	26	36	
MGS42×2.0-30				22-30	12	31	45	